


TUAREG[®]
Macchine Puliscspiaggia

LAMA
LIVELLATRICE
LEVELLER BLADE



www.tuaregitalia.com

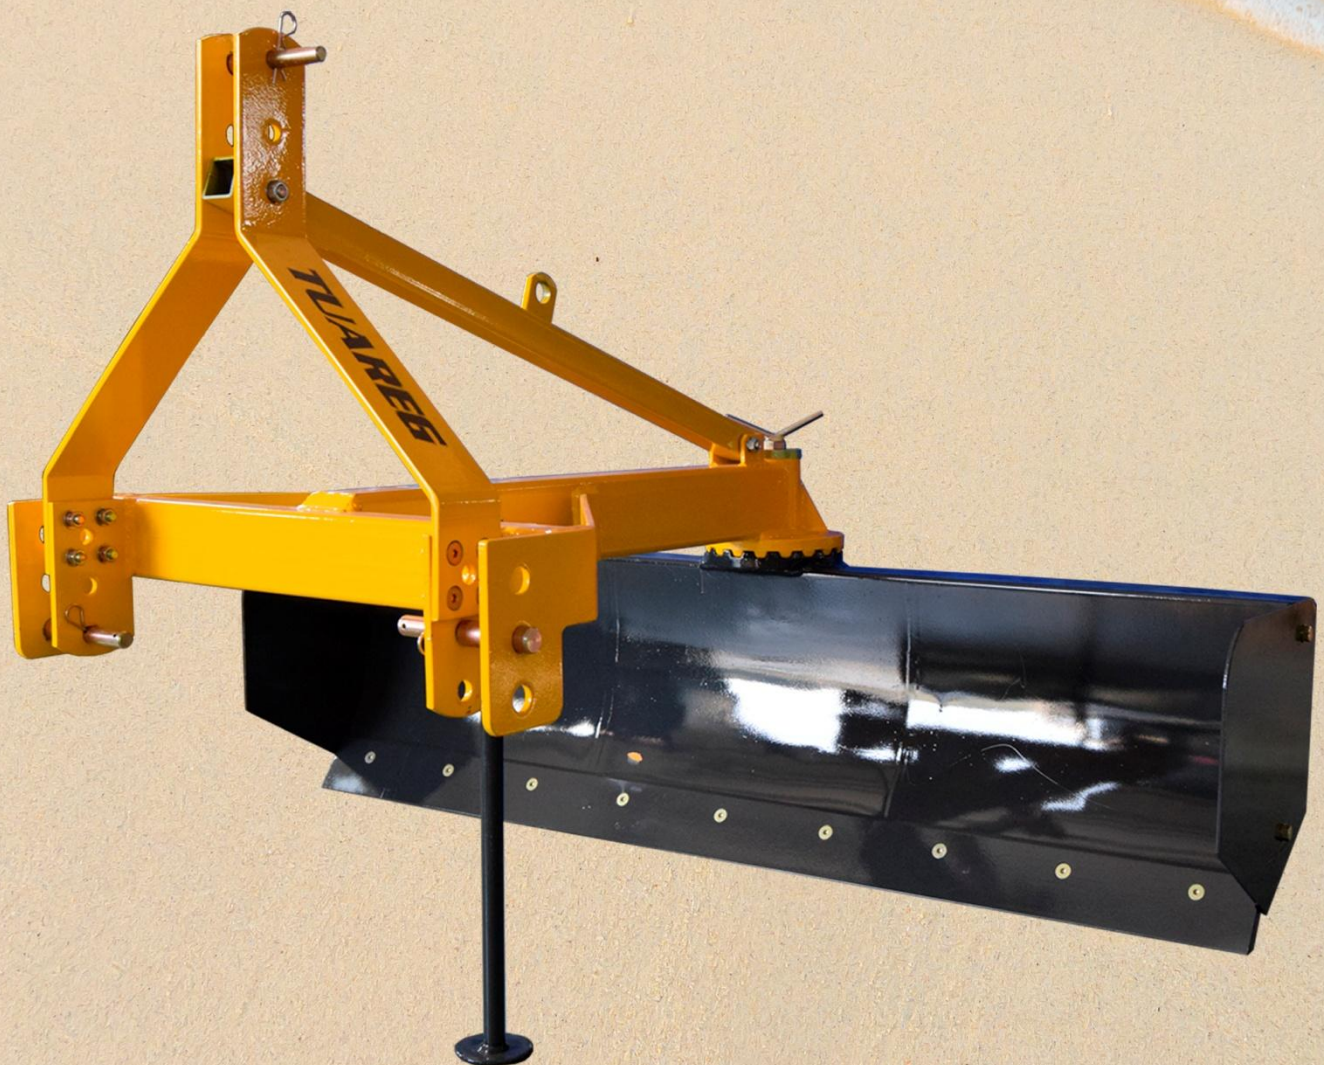

DESCRIZIONE E UTILIZZO

È studiata per una rapida applicazione a qualsiasi tipo di trattore munito di sollevatore idraulico con attacco a tre punti di idonea categoria. Già dotata di fori per tre possibili posizioni di attacco al trattore. Rotazione posteriore a 360° su ralla dentata. La lama di taglio è realizzata in acciaio anti usura, è dotata di paratie laterali che agevolano il contenimento del materiale, e di piedino di stazionamento.

Utilissima per smuovere cumuli di sabbia e per effettuare lavori di livellamento. Per tracciare la pista per il posizionamento delle passerelle.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

| | |
|---------------------------------|---------|
| Larghezza lama / Blade Width | 160 cm* |
| Altezza lama / Blade Height | 40 cm |
| Rotazione lama / Blade Rotation | 360° |
| Spessore lama / Blade depth | 1,2 cm |
| Peso / Weight | 120 Kg |

*disponibile anche nelle misure / also available in the sizes: 120 - 140 - 180 - 200 - 225 - 250 cm

DESCRIPTION AND USE

The leveller blade is designed for a quick application to any type of tractor equipped with a hydraulic lift with three-point hitch of a suitable category. Already equipped with holes for three possible positions of attachment to the tractor. 360 degree rear rotation on a ring with teeth. The cutting blade is made of anti-wear steel, equipped with side bulkheads, which facilitate the containment of the material, and a parking foot.

The leveller blade can be used for removing sand piles, for levelling and to trace the track for the positioning of walkways.

Tuareg persegue una politica di continua ricerca e sviluppo pertanto i nostri prodotti possono presentare caratteristiche diverse da quelle descritte in questa brochure. Nelle foto sono visibili anche accessori ed optional non compresi nella dotazione di serie. Eventuali differenze di colore sono dovute ai limiti tecnici della stampa.

Rivenditore / Retailer: